


安装外形图 Overall dimension



型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)									
	A	B	C	D	E	F	L	H	H1	H2
TDA35	100	153	88	100	53	89	317	195	188	83
TDA50	100	153	88	100	53	89	317	195	188	83
TDA75	124	156	120	106	60	86	347	205	195	90
TDA100	124	156	120	106	60	86	347	205	195	90
TDA120	124	156	120	106	60	86	347	205	195	90
TDA150	124	186	120	127	54	120	402	218	217	96
TDA200	124	186	120	127	54	120	402	218	217	96

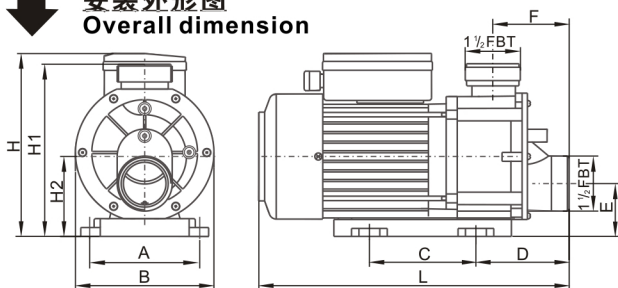

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60: 2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233: 2008
ERP547/2012

SAA

AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41



2006-UL1795



海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



浴缸水循环
Recirculation of water in Bathtub pump



SPA池水循环
Recirculation of water in SPA equipment



工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤50℃
Max. working pressure: 0.3MPa

性能曲线 Performance curves

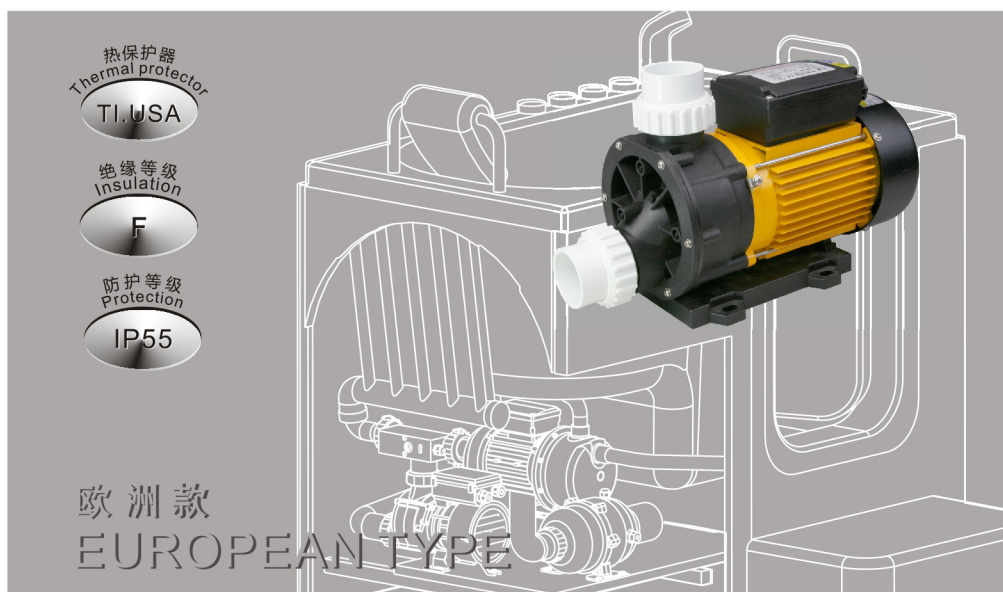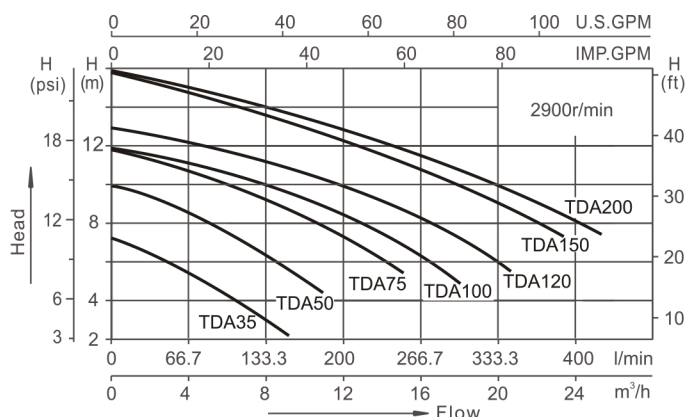

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	电压/频率 V/Hz	输入功率 Power(P ₁)		电流 (Amps)	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
				kW	HP				
TDA35	150	7.5	220-240/50	0.25	0.35	1.6	48.5or50	5.8	350×180×250
TDA50	180	10	220-240/50	0.37	0.5	2.0	48.5or50	6.6	350×180×250
TDA75	250	12	220-240/50	0.55	0.75	3.2	48.5or50	7.8	380×180×250
TDA100	300	12	220-240/50	0.75	1.0	3.8	48.5or50	8.3	380×180×250
TDA120	335	13	220-240/50	0.9	1.2	4.6	48.5or50	9.0	380×180×250
TDA150	380	16	220-240/50	1.1	1.5	5.8	48.5or50	11.4	435×220×270
TDA200	450	16	220-240/50	1.5	2.0	7.0	48.5or50	12.7	435×220×270

230V/60Hz, 110V/60Hz, 110V/50Hz models are available on request

序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in Nut
2	接头 Tie
3	O形圈 O-Ring
4	十字盘头螺钉组合件 cross raised head screw assembling
5	泵盖 Pump Cover
6	O形圈 O-Ring
7	叶轮 Impeller
8	机械密封 Mechanical seal
9	泵壳 Pump Casing
10	电机 Motor
11	底板 Foot

